


Эксплуатация IP-телефонов


- [Смена ФИО на IP-телефонах](#)
- [Инструкции для различных моделей IP-телефонов](#)

Смена ФИО на IP-телефонах


Войдите в свой личный кабинет, используя учётные данные из домена ТПУ, и нажмите на фото профиля.

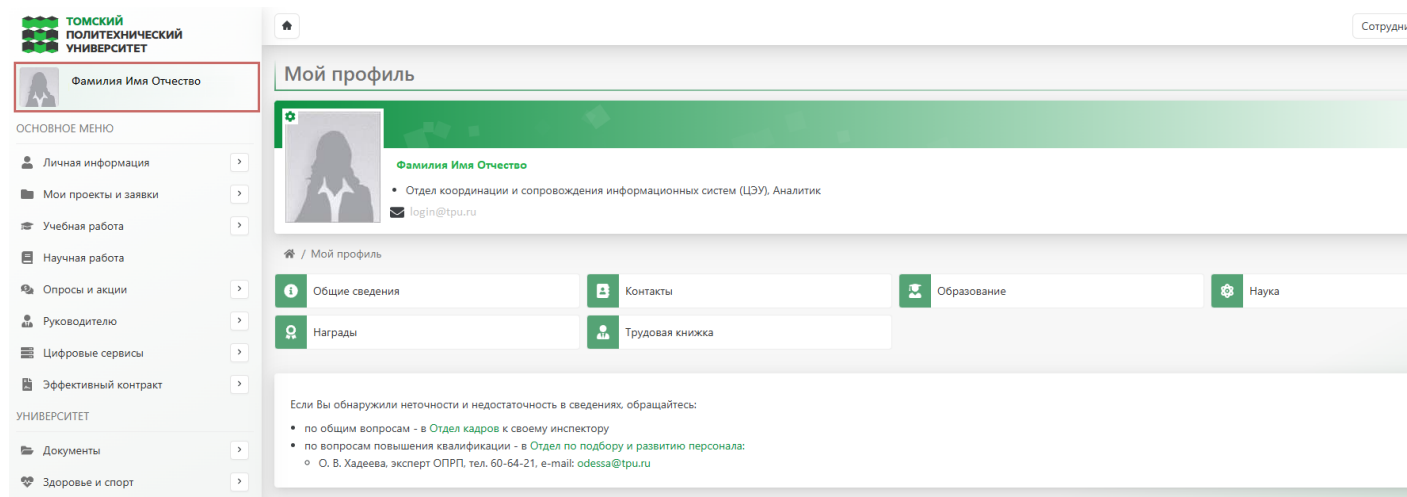


В открывшемся окне перейдите на вкладку **Контакты**.

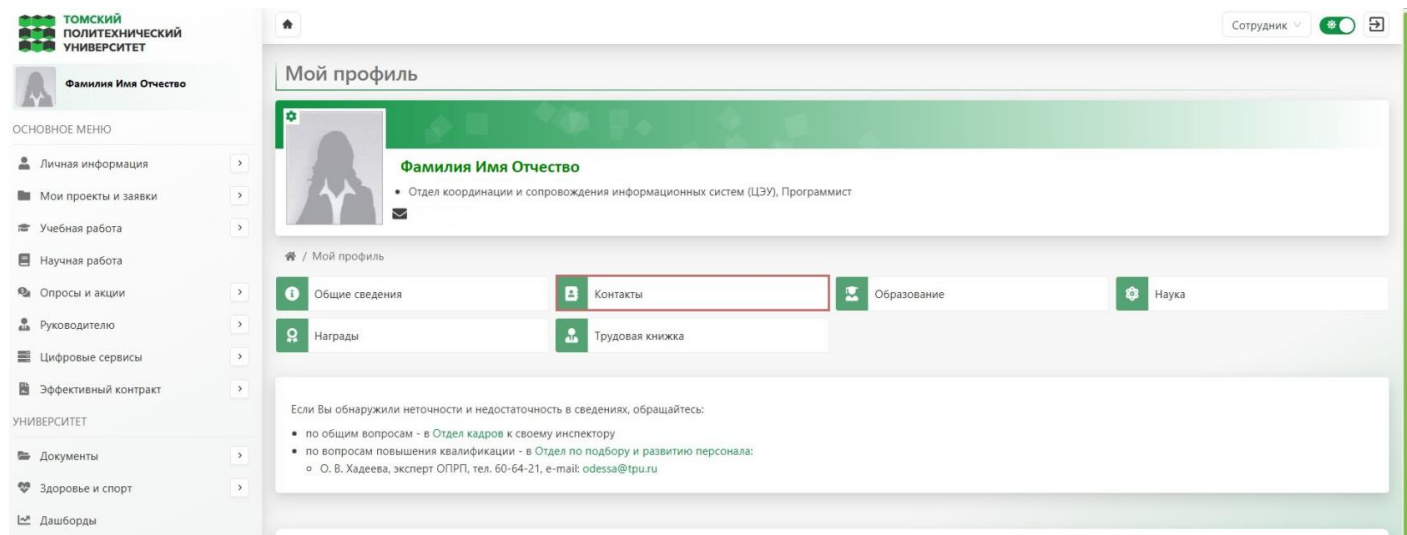

Нажмите на кнопку **Добавить телефон**

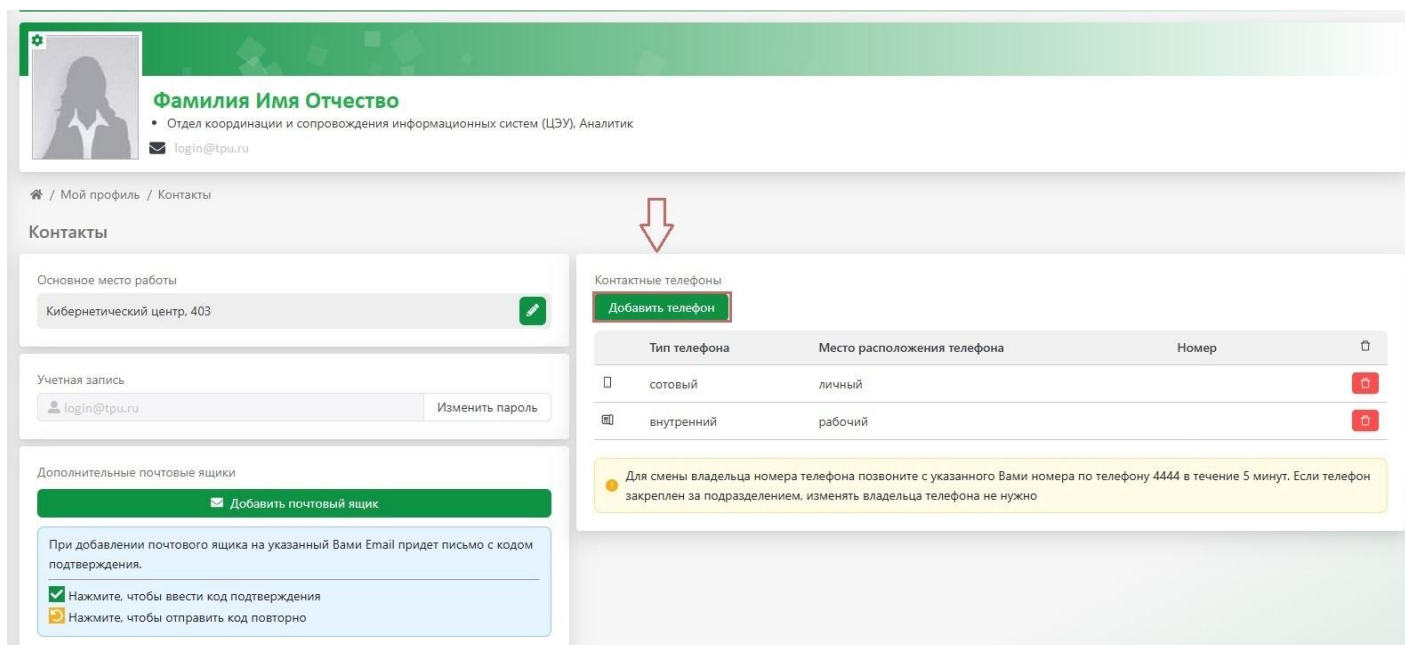

Нажмите на выпадающий список и выберите, какой номер (городской, мобильный или внутренний) вам необходимо внести.

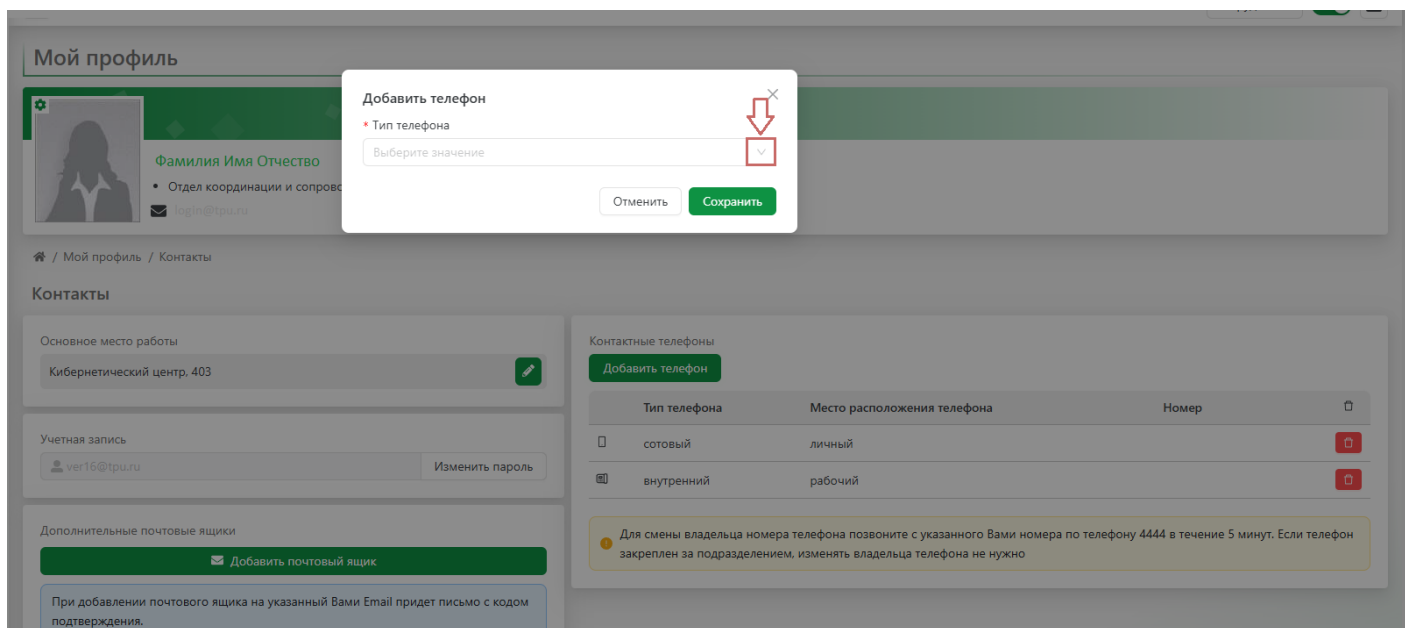

В открывшемся окне внесите новый (городской, внутренний, сотовый номер) и нажмите кнопку **Сохранить**.

Мой профиль

Добавить телефон

* Тип телефона
сотовый

* Код страны
+7 Россия

* Номер телефона
0000000000

Отменить Сохранить

Фамилия Имя Отчество
• Отдел координации и сопровождения

Мой профиль / Контакты

Контакты

Основное место работы
Кибернетический центр, 403

Учетная запись
ver16@tpu.ru Изменить пароль

Дополнительные почтовые ящики
Добавить почтовый ящик

При добавлении почтового ящика на указанный Вами Email придет письмо с кодом подтверждения.

Нажмите, чтобы ввести код подтверждения

Нажмите, чтобы отправить код повторно

Тип телефона	Место расположения телефона	Номер
сотовый	личный	
внутренний	рабочий	

Для смены владельца номера телефона позвоните с указанного Вами номера по телефону 4444 в течение 5 минут. Если телефон закреплен за подразделением, изменять владельца телефона не нужно

Для добавления номеров:

- **городского номера** укажите его место расположения из выпадающего списка, далее укажите сам номер, при необходимости скорректируйте код страны и города;
- **сотового номера** введите его номер без +7 или 8;
- **внутреннего номера** введите его четырехзначный номер.

После добавления внутреннего номера для его подтверждения в течение 5 минут позвоните с телефонного аппарата, номер которого Вы указали на предыдущем шаге, на номер **4444** и следуйте инструкциям автоинформатора.

Все остальные телефоны не требуют подтверждения.

Изменения вступят в силу после того, как телефон перезагрузится

Инструкции для различных моделей IP-телефонов



Cisco IP Phone 7911

[Краткое справочное руководство IP-телефоны Cisco Unified IP Phone 7906G и 7911G](#)



Cisco IP Phone 7931

[Краткое справочное руководство IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7931G](#)



Cisco IP Phone 7941

[Краткое справочное руководство IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7941](#)



Cisco IP Phone 7961

[Краткое справочное руководство IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7961](#)



Cisco IP Phone 7945

[Краткое справочное руководство IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7945G](#)



Cisco IP Phone 7975

[Краткое справочное руководство IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7975G](#)



Cisco IP Phone 7921

[Краткое справочное руководство \(English\) IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7921G](#)



Cisco IP Phone 6921

[Краткое справочное руководство IP-телефоны Cisco Unified IP Phone 6921](#)



Cisco IP Phone 3905

[Краткое справочное руководство IP-телефоны Cisco Unified IP Phone 3905](#)



Cisco IP Phone 8941, 8945

[Краткое справочное руководство IP-телефоны Cisco Unified IP Phone 8941, 8951](#)